


1. Panneau de contrôle intelligent

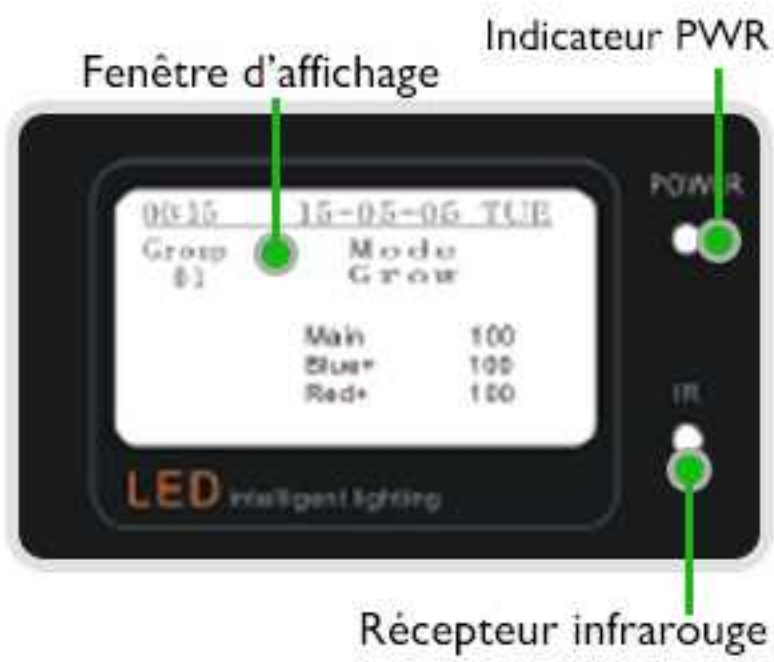

Groupes : n° 1 à 22
Mode : Grow > Veg > Seeding > Custom >
Temps: 00:15 Date: 15.05.05 TUE


1	Ecran principal	Main : chaîne principale, de 0 à 100% BLU+ : renforcement des bleus, de 0 à 100% RED+ : renforcement des rouges, de 0 à 100%
2	Mode sélecteur	Mode actuel : Grow, Veg, Flower, Seeding, Custom, Demo Le contrôleur change 3 canaux différents L'actuel de 0 à 100% signifie que l'ampérage et la luminosité variera de 0 à 100% Changement de mode Appuyer sur ◀ ▶ change le mode Appuyer sur ▲ ▼ change le numéro de groupe

2. Télécommande



3. Menu Opération

1. Fenêtre d'affichage

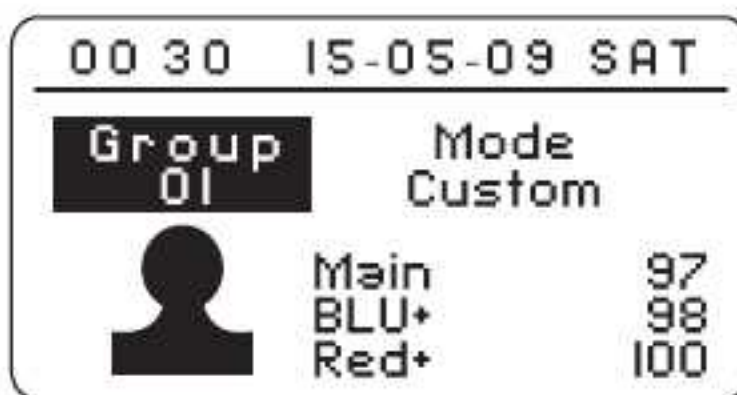

Canal : Principal : 0 à 100%
Blue+ : 0 à 100%
Red+ : 0 à 100%

Heure : 2015.05.09 - 15h15 SAT


Groupe : 01,02,03,04.....22.

Mode : Mode actuel (grow/vegetative/flowering/clone/custom/demo)

Note : Pour changer de groupe, utiliser les boutons ◀ ▶
Les 3 canaux sont indépendants.

2. Fonction groupe

Étape 1 : Entrer dans le menu groupe

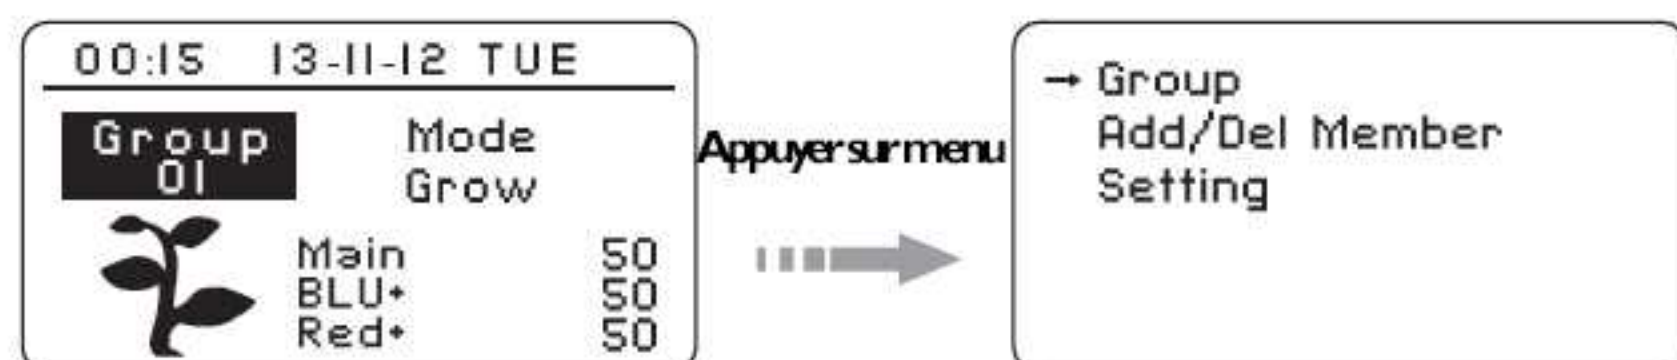

Étape 2 : Sélectionner le n° de groupe et réglages



1. Appuyer sur ◀ ▶ pour changer le n° de groupe
2. Appuyer sur ▲▼ pour ajouter/supprimer un membre
3. Appuyer sur ▶ pour exécuter l'action



Press ▶ button

Turn light off then back on, then press ok within 15s

Étape 3 : Redémarrer la lampe (off/on) puis appuyer sur la touche OK dans les 15 secondes après l'allumage de la lampe. La lampe va flasher 3 fois si l'opération a fonctionné. Sinon recommencez.


3. Configuration des modes

Étape 1 : Appuyer sur menu pour entrer dans la sélection de groupe et sélectionner le n° de groupe



1. Appuyer sur ▲▼ pour changer ou sélectionner
2. Appuyer sur ◀ ▶ pour changer de groupe ou mode


Étape 2 : Appuyer sur ▼ pour sélectionner Setup & Preview, appuyer sur ▶ pour entrer les configurations.

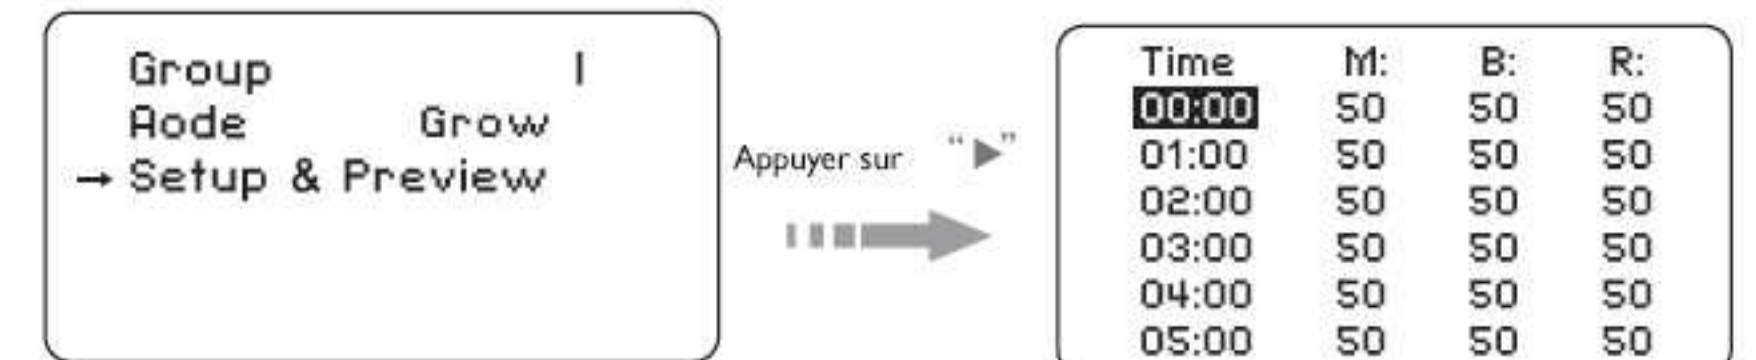

1. Presser OK pour déplacer le curseur de la zone time à la zone data et presser ▲ pour augmenter le pourcentage et ▼ pour baisser le pourcentage
2. Presser ◀ ▶ pour changer M/B/R et presser ▲▼ pour changer le pourcentage
3. Presser OK et faire revenir le curseur sur la zone time, Presser ▲▼ pour sélectionner différentes heures et presser OK pour configurer 3 pourcentages de canaux

Étape 3 : Lorsque toutes les informations sont configurées, appuyez longuement sur le bouton power pour les envoyer à la lampe. Si la lampe flashe 3 fois, cela signifie qu'elle n'a pas pu recevoir les données. Il faut les renvoyer à nouveau.

4. Autres réglages

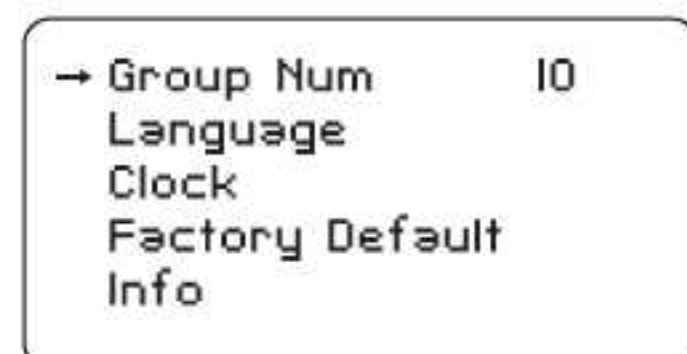


N° de groupe : entre 1 et 22

Appuyer sur les boutons ◀ ▶ pour changer le nombre maximum de groupes.

Appuyer sur ▲▼ pour choisir les éléments.


Langue : seulement anglais pour le moment.

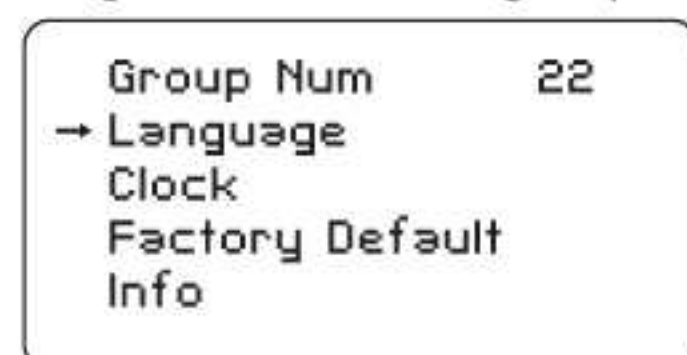

Presser ▶



Horloge :

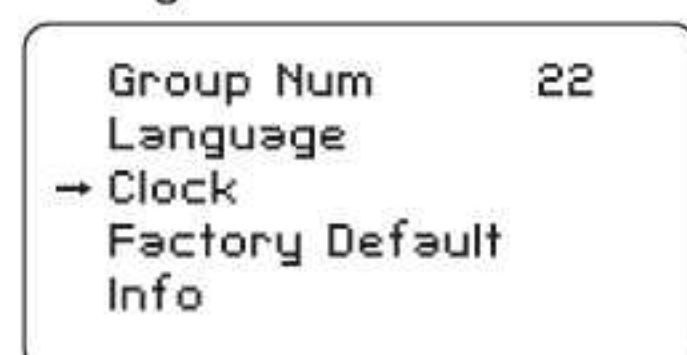

Presser ▶



Presser ◀ ▶ pour changer les éléments; ▲▼ pour changer la valeur